



Waschtisch Batterien



611.30.300

Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"



- **Designvariante RAMSES**
- Ausladung 130 mm; Höhe 165 mm
- Luftsprudler M24 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 300 mm
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x 649.15.530 (Kupferrohr 300 mm)



608.30.300

Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"



- **Designvariante ALBANO**
- Ausladung 130 mm; Höhe 165 mm
- Luftsprudler M24 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 300 mm
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x 649.15.530 (Kupferrohr 300 mm)



611.10.300

Waschtisch 1-Loch Batterie 1/2"



- **Designvariante RAMSES**
- Ausladung 125 mm; Höhe 165 mm
- Luftsprudler M24 x 1
- Keramik-Innenoberteile 1/2", rechts und links schließend
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 Kupferrohre M10 x 1
- (flexible Druckschläuche optional lieferbar)



611.10.200

Handwaschbecken 1-Loch Batterie 3/8"



- **Designvariante RAMSES**
- Ausladung 140 mm; Höhe 220 mm
- **Schwenkauslauf**, gerillt
- Strahlregler
- Fettkammer-Innenoberteile 3/8"
- 2 Kupferrohre M10 x 1
- (flexible Druckschläuche optional lieferbar)



611.10.210

Handwaschbecken 1-Loch Batterie 3/8"

- Ausladung 140 mm; Höhe 220 mm
- starrer, glatter Auslauf
- Strahlregler
- Fettkammer-Innenoberteile 3/8"
- 2 Kupferrohre M10 x 1
- (flexible Druckschläuche optional lieferbar)




Waschtisch Batterien



Standventil 1/2"

- Designvariante RAMSES
- Ausladung 95 mm
- starrer Auslauf
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Luftsprudler M22 x 1
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x 649.15.530 (Kupferrohr 300 mm)




604.10.400



Wand-Auslaufventil 1/2"

- Designvariante RAMSES
- Ausladung 100 mm
- Fettkammer-Innenoberteile 1/2"
- Luftsprudler M24 x 1
- Rosette





611.10.500

Bidet Batterien



Bidet 3-Loch Batterie 1/2"

- Designvariante RAMSES
- Ausladung 105 mm; Höhe 104 mm
- Luftsprudler M24 x 1 mit Kugelgelenk
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 300 mm
- Exzenter-Abflussgarnitur 1 1/4"
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x 649.15.530 (Kupferrohr 300 mm)





611.30.100



Bidet 3-Loch Batterie 1/2"

- Designvariante ALBANO
- Ausladung 105 mm; Höhe 104 mm
- Luftsprudler M24 x 1 mit Kugelgelenk
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 300 mm
- Exzenter-Abflussgarnitur 1 1/4"
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x 649.15.530 (Kupferrohr 300 mm)





608.30.100



Bidet 1-Loch Batterie 1/2"

- Designvariante RAMSES
- Ausladung 110 mm; Höhe 112 mm
- Luftsprudler M24 x 1 mit Kugelgelenk
- Keramik-Innenoberteile 1/2"
- Exzenter-Abflussgarnitur 1 1/4"
- 2 Kupferrohre M10 x 1
- (flexible Druckschläuche optional lieferbar)




611.10.100

Zubehör für Waschtisch + Bidet



Eckventil 1/2"

- Designvariante RAMSES
- Ausladung 116 mm
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Quetschverschraubung 1/2"
- Rosette




611.12.100



Eckventil 1/2"

- Designvariante ALBANO
- Ausladung 120 mm
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Quetschverschraubung 1/2"
- Rosette





608.12.100

Badewanne, Stand-Batterien



4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2", Standmontage

- Designvariante RAMSES
- Ausladung 220 mm; Höhe 188 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm

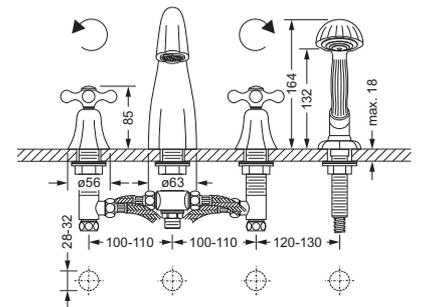



611.40.100

- dazu empfohlen: Montageplatte 649.40.160



4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2", Standmontage

- Designvariante ALBANO
- Ausladung 220 mm; Höhe 188 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm

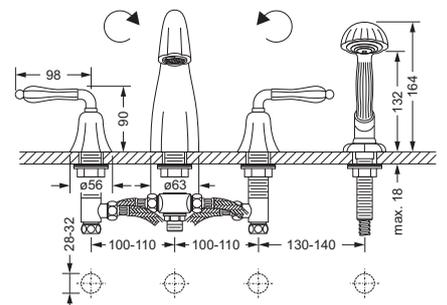

608.40.100

- dazu empfohlen: Montageplatte 649.40.160

Badewanne, Stand-Batterien





611.40.150

4-Loch Wannrandkombination

■ Designvariante RAMSES

- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile, rechts und links schließend
- 2-Wege Umstellung für Wannrandmontage
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 400 mm

- dazu empfohlen: Montageplatte 649.40.160

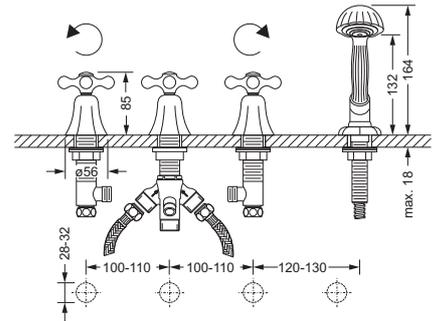



608.40.150

4-Loch Wannrandkombination

■ Designvariante ALBANO

- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile, rechts und links schließend
- 2-Wege Umstellung für Wannrandmontage
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 400 mm


- dazu empfohlen: Montageplatte 649.40.160

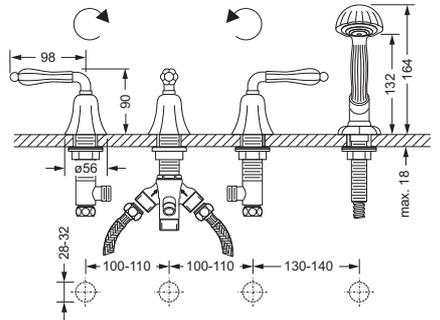

649.40.160

Montageplatte, komplett

- für 3-Loch und 4-Loch Wannrandarmaturen im Nass- und Trockenbau
- bestehend aus:
 1 Armatureträger verzinkt,
 Montagebleche, 8 Montageprismen,
 4 Arretierbolzen und Befestigungsmaterial
- Abmessung 675 x 150 x 23 mm
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 600 mm
- von außen nicht sichtbare Befestigung
- einstellbare Montageprismen, für Armaturen-Schaftdurchmesser 10-70 mm
- Schlauchkastensystem siehe "Serienübergreifendes"



611.10.340 611.10.345

Seitenrandventil 1/2", kalt


■ Designvariante RAMSES

- rechtsschließend
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- Standmontage

Seitenrandventil 1/2", warm

■ Designvariante RAMSES

- linksschließend
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- Standmontage




Badewanne, Stand-Batterien



Seitenrandventil 1/2", kalt

- Designvariante ALBANO
- linksschließend
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- Standmontage



Seitenrandventil 1/2", warm


- Designvariante ALBANO
- rechtsschließend
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- Standmontage

608.10.340 608.10.345



2-Wegeventil 1/2", für Wannенrandmontage

- Designvariante RAMSES
- Umstellung Wanne/Brause
- Standmontage

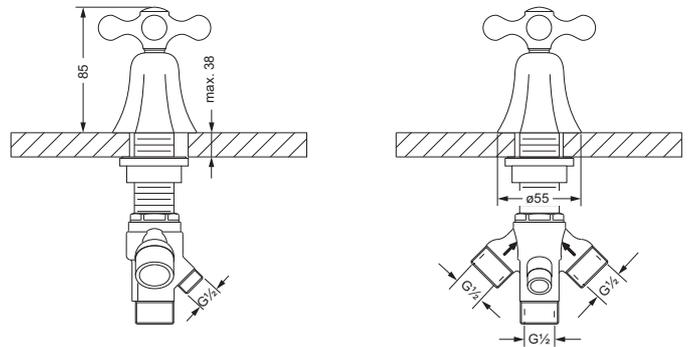


611.40.750



2-Wegeventil 1/2", für Wannенrandmontage

- Designvariante ALBANO
- Umstellung Wanne/Brause
- Standmontage

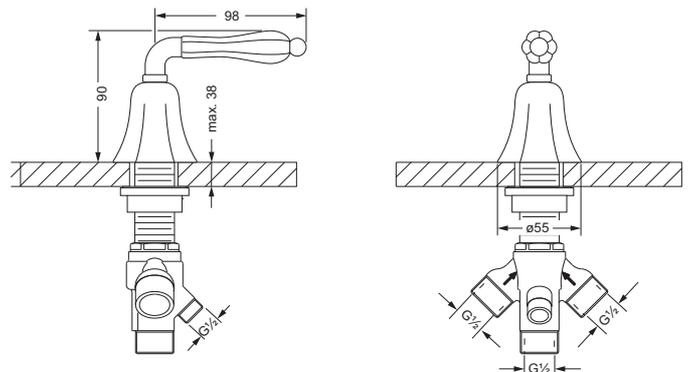


608.40.750



Schlauchbrausegarnitur 1/2", für Wannенrandmontage

- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- Einstecknippel 1/2"
- Rosette

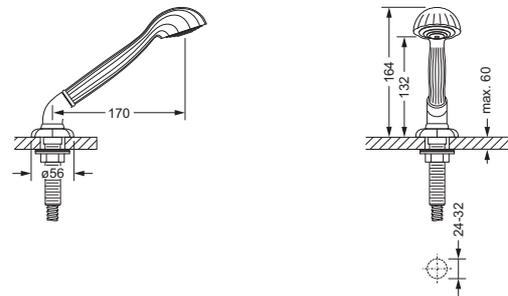


600.40.660



Wand-Wanneneinlauf 3/4"

- Ausladung 175 mm
- Luftsprudler M24 x 1
- Steckanschluß-Montage



600.11.100




Badewanne, Aufputz-Batterien



611.20.100

Aufputz Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2", mit Garnitur




- Designvariante RAMSES
- Ausladung 128 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- 2 keramische Oberteile 1/2", rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig drehbarer Konus
- Brausehalter



608.20.100

Aufputz Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2", mit Garnitur

- Designvariante ALBANO
- Ausladung 128 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- 2 keramische Oberteile 1/2", rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig drehbarer Konus
- Brausehalter





Dusche, Aufputz-Batterien



611.20.200

Brausebatterie 1/2" für Aufputzmontage



- Designvariante RAMSES
- 2 keramische Oberteile 1/2", rechts und links schließend
- Brauseabgang 1/2" nach unten
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"



608.20.200

Brausebatterie 1/2" für Aufputzmontage

- Designvariante ALBANO
- 2 keramische Oberteile 1/2", rechts und links schließend
- Brauseabgang 1/2" nach unten
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"



Dusche, Aufputz-Batterien



611.20.210 649.20.280
 600.13.700 649.13.720

Brausebatterie für Aufputzmontage

- 611.20.210
- Designvariante RAMSES
- Brauseabgang ¾" nach oben
- 2 keramische Oberteile ½" rechts und links schließend
- verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"

Steigrohr, Umstellung, Wandarm 300 mm


- 649.20.280
- zum Anschluß an die Brausebatterie
- Ausladung 360-380 mm
- Höhe oberer Wandhalter bis Wandarm 100-530 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brause-halterung

Brausegarnitur

- 600.13.700
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig mit drehbarem Konus

Regenbrause ½", ø 200 mm

- 649.13.720
- Ausführung ganz in Metall

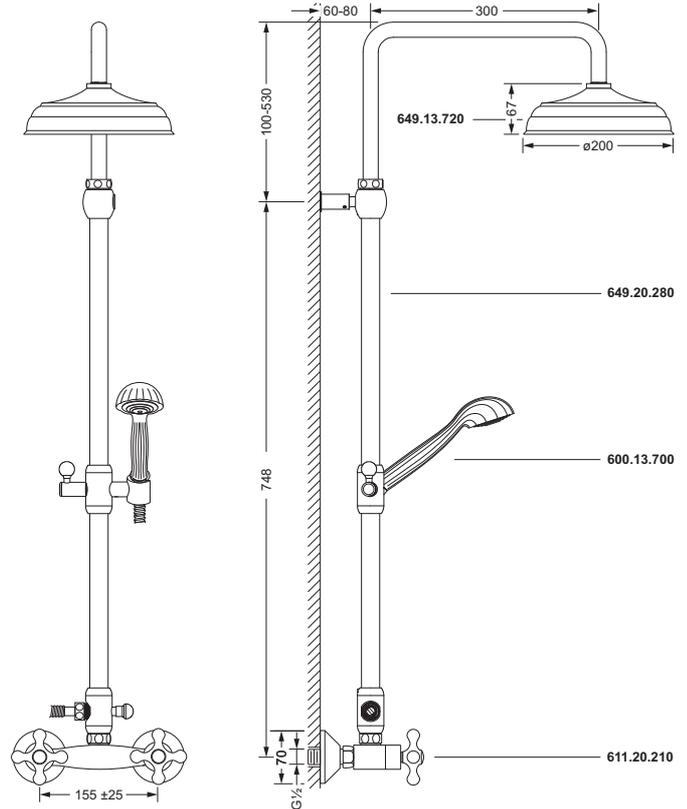

608.20.210 649.20.280
 600.13.700 649.13.720

Brausebatterie für Aufputzmontage

- 608.20.210
- Designvariante ALBANO
- Brauseabgang ¾" nach oben
- 2 keramische Oberteile ½" rechts und links schließend
- verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"

Steigrohr, Umstellung, Wandarm 300 mm


- 649.20.280
- zum Anschluß an die Brausebatterie
- Ausladung 360-380 mm
- Höhe oberer Wandhalter bis Wandarm 100-530 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brause-halterung

Brausegarnitur

- 600.13.700
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig mit drehbarem Konus

Regenbrause ½", ø 200 mm

- 649.13.720
- Ausführung ganz in Metall

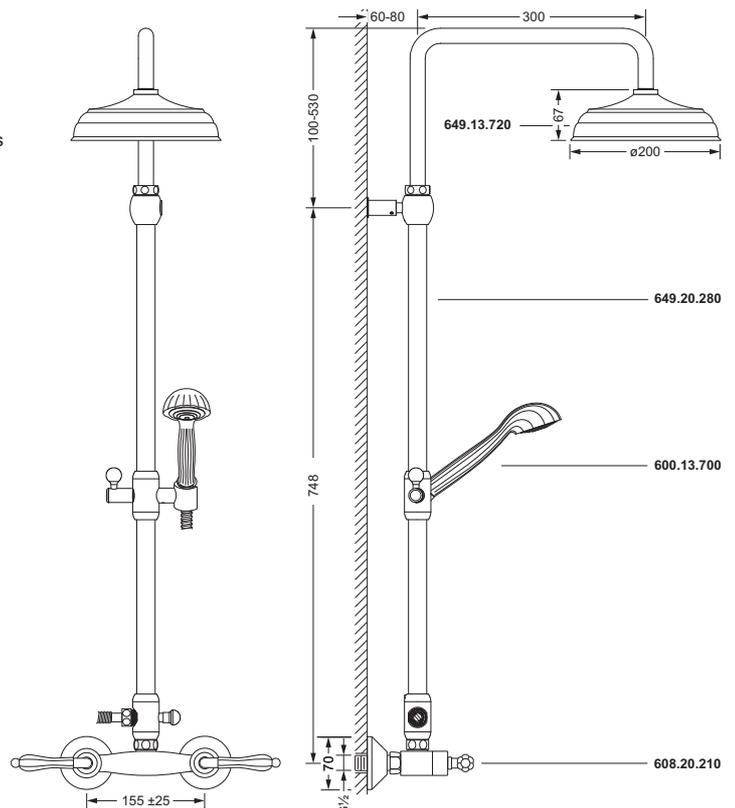


Dusche, Aufputz-Batterien



Brausethermostat 1/2" für Aufputzmontage

- Designvariante RAMSES
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°
- Keramik-Innenoberteil 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"
- eingebaute Rückflußverhinderer und Schmutzfangsiebe

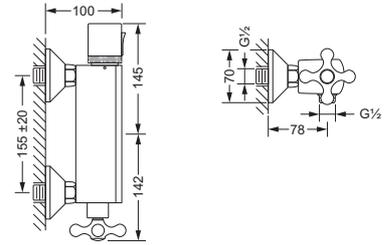

611.20.250



Brausethermostat, für Aufputzmontage

- 611.20.260
- Designvariante RAMSES
- für Steigrohr
- Brauseabgang 3/4" nach oben
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°
- Keramik-Innenoberteil 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Steigrohr, Umstellung, Wandarm 300 mm


- 649.20.280
- zum Anschluß an die Brausebatterie
- Ausladung 360-380 mm
- Höhe oberer Wandhalter bis Wandarm 100-530 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brause-halterung

Brausegarnitur

- 600.13.700
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig mit drehbarem Konus

Regenbrause 1/2", ø 200 mm

- 649.13.720
- Ausführung ganz in Metall

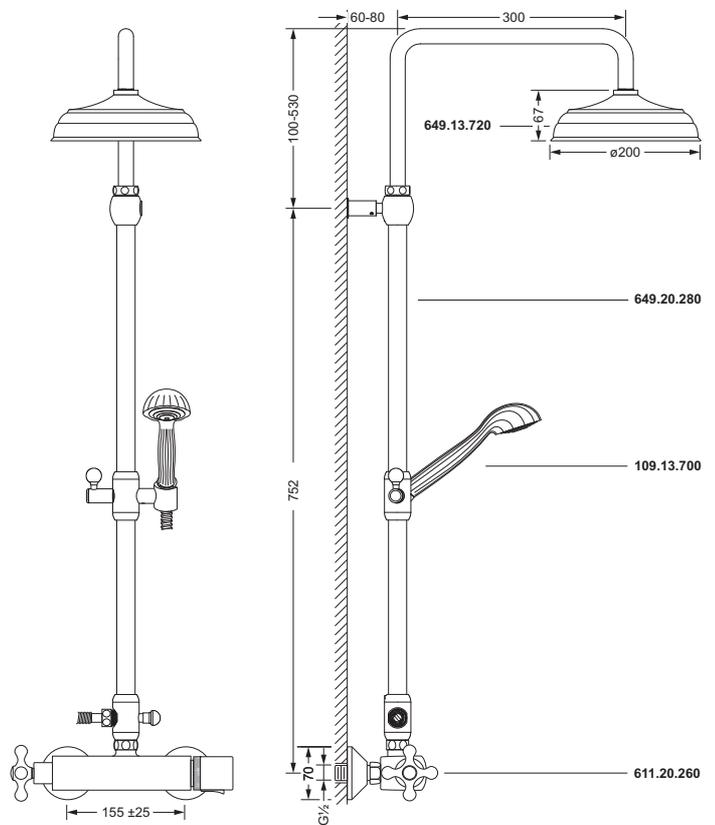


611.20.260 649.20.280
 600.13.700 649.13.720

Dusche, Aufputz-Batterien



Brausethermostat 1/2" für Aufputzmontage

- Designvariante RAMSES
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°
- Keramik-Innenoberteil 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"
- eingebaute Rückflußverhinderer und Schmutzfangsiebe

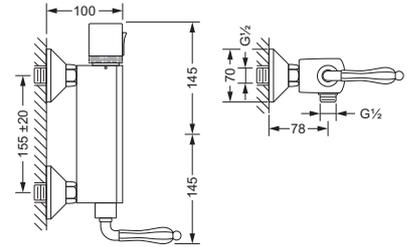

608.20.250



Brausethermostat, für Aufputzmontage

- 608.20.260
- Designvariante ALBANO
- für Steigrohr
- Brauseabgang 3/4" nach oben
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°
- Keramik-Innenoberteil 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Steigrohr, Umstellung, Wandarm 300 mm


- 649.20.280
- zum Anschluß an die Brausebatterie
- Ausladung 360-380 mm
- Höhe oberer Wandhalter bis Wandarm 100-530 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brause-halterung

Brausegarnitur

- 600.13.700
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig mit drehbarem Konus

Regenbrause 1/2", ø 200 mm

- 649.13.720
- Ausführung ganz in Metall

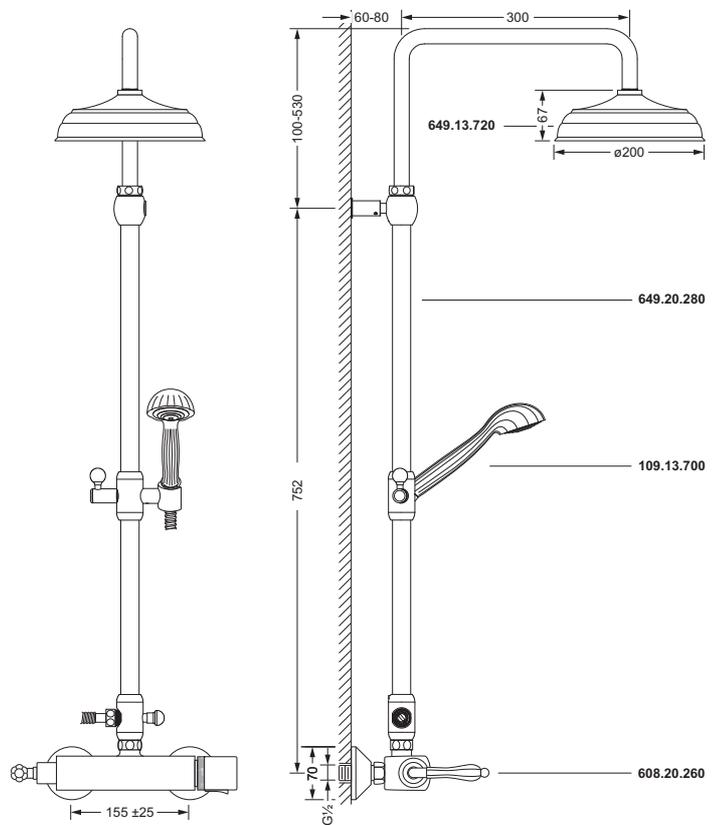

608.20.260 649.20.280
 600.13.700 649.13.720

Unterputz-Thermostate 1/2"






611.40.380

Unterputz-Thermostat 1/2" mit Mengenregulierung, Fertigmontageset

- mit Sicherungseinrichtung
- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit **mit Umstellung** und Absperrung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22/22 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause für druckunabhängige Funktion
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau vo ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**






611.40.360

Unterputz-Thermostat 1/2" mit Mengenregulierung, Fertigmontageset

- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit mit Absperrung
- Durchflussmenge: 23 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau vo ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- zu Fertigmontageset **611.40.380** und **611.40.360**
- für Nass- und Trockenbau geeignet




Unterputz-Thermostate 1/2"



600.40.460

Unterputz-Thermostat 1/2" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- ohne Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit ohne Umstellung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- zu Fertigmontageset **600.40.460**
- für Nass- und Trockenbau geeignet





Unterputz-Thermostat 3/4"



611.40.560

Unterputz-Thermostat 3/4" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- Kreuzgriff
- Serienbezogener Temperiergriff
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Abdeckrossette mit Dichtungsband
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaukörper **649.40.555**




649.40.555

Unterputz-Einbaukörper 3/4"

- zu Fertigmontageset **611.40.560**
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Umstellautomatik
- separate Absperrung notwendig


Unterputz-Thermostat 1/2" | Ventil-Modul

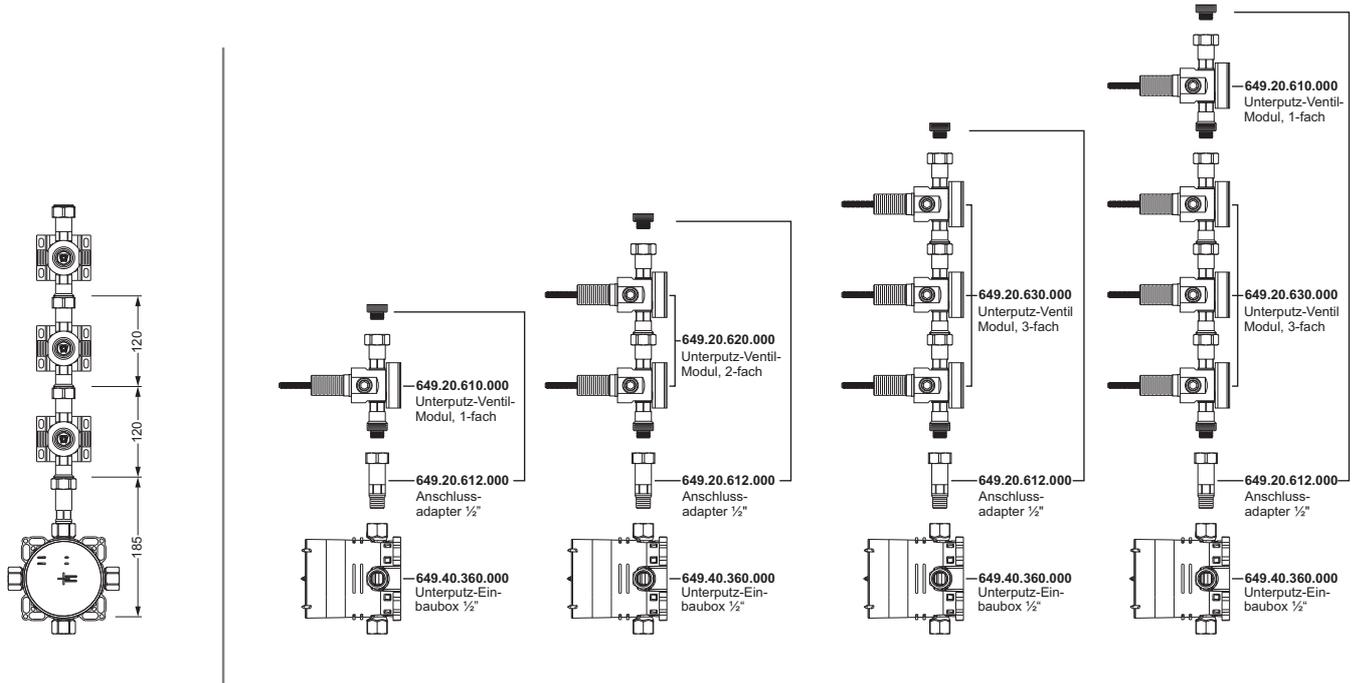

611.60.432

Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset


- Designvariante RAMSES
- Rosette
- dazu benötigt:
Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**,
649.20.620 oder **649.20.630**



649.20.610

Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach

- 1x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 2 Abgänge DN15, je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient auch der Erweiterung der Module für eine beliebige Anzahl Spindelventile
- für 1 Fertigmontageset **611.60.432**




Unterputz-Thermostat 1/2" | Ventil-Modul



649.20.620

Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach


- 2x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 4 Abgänge DN15, je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 2 Fertigmontagesets 611.60.432
- erweiterbar mit 649.20.610



649.20.630

Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach




- 3x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 6 Abgänge DN15, je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 3 Fertigmontageset 611.60.432
- erweiterbar mit 649.20.610



600.40.460

Unterputz-Thermostat 1/2" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- ohne Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit ohne Umstellung
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox 649.40.360



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"


- zu Fertigmontageset 600.40.460
- für Nass- und Trockenbau geeignet





649.20.612

Anschlußadapter 1/2"

- Anschlußadapter, Abschlußstopfen
- passend zur Verbindung von Unterputz-Einbaubox 649.40.360 und Unterputz-Ventil-Modul 649.20.610, 649.20.620 oder 649.20.630




Unterputz-Thermostat $\frac{3}{4}$ " | Ventil-Modul

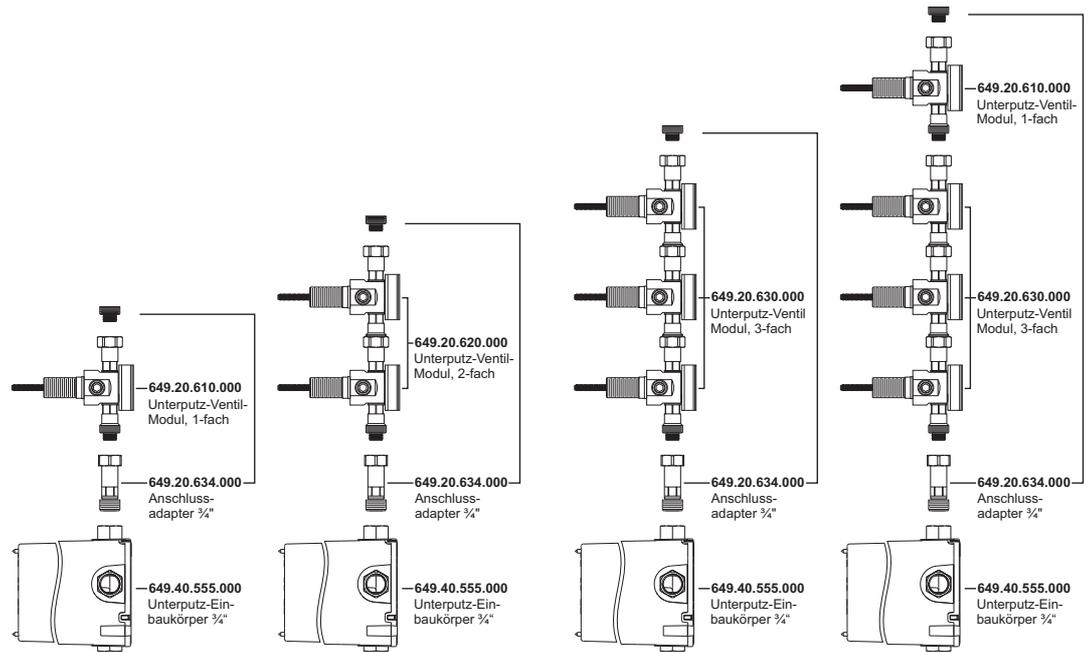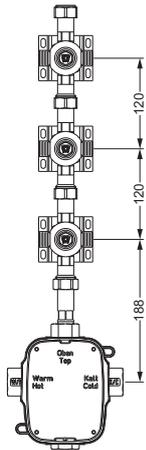

Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset

- Designvariante RAMSES
- Rosette
- dazu benötigt:
Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**,
649.20.620 oder **649.20.630**




611.60.432



Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach

- 1x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 2 Abgänge DN15, je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient auch der Erweiterung der Module für eine beliebige Anzahl Spindelventile
- für 1 Fertigmontageset **611.60.432**



649.20.610


Unterputz-Thermostat $\frac{3}{4}$ " | Ventil-Modul



649.20.620

Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach


- 2x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 4 Abgänge DN15, je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 2 Fertigmontagesets 611.60.432
- erweiterbar mit 649.20.610



649.20.630

Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach


- 3x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 6 Abgänge DN15, je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 3 Fertigmontagesets 611.60.432
- erweiterbar mit 649.20.610



611.40.560

Unterputz-Thermostat $\frac{3}{4}$ " ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- serienbezogener Temperiergriff
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Abdeckrosette mit Dichtungsband
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaukörper 649.40.555

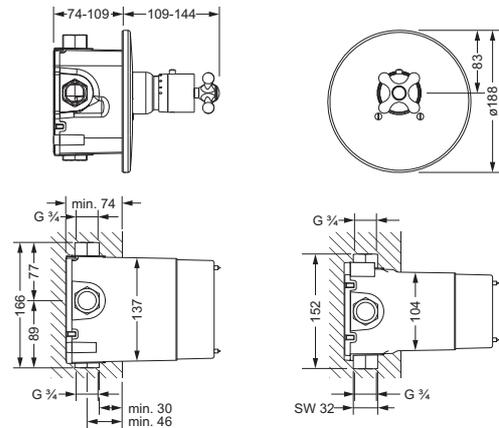

649.40.555

Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "


- zu Fertigmontageset 611.40.560
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Umstellautomatik
- separate Absperrung notwendig



649.20.634

Anschlußadapter $\frac{3}{4}$ "

- Anschlußadapter, Abschlußstopfen
- passend zur Verbindung von Unterputz-Einbaukörper 649.40.555 und Unterputz-Ventil-Modul 649.20.610, 649.20.620 oder 649.20.630



Unterputz-Umstellung und Ventile




611.40.650

Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset

- Designvariante RAMSES
- Griff
- Hülse
- Rosette

- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaukörper 649.40.600

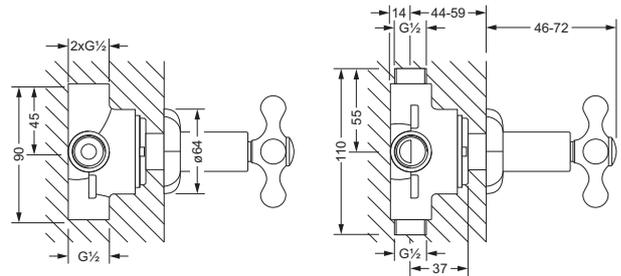

649.40.600

Unterputz 3-Wege Umstellung, Einbaukörper 1/2"

- zu Fertigmontageset 611.40.650




611.50.234

Unterputz-Ventil, Fertigmontageset

- Griff
- Hülse
- Rosette

- dazu benötigt: Unterputz-Ventil
649.20.340.000, 649.20.345.000,
649.20.440.000 oder 649.20.445.000



mit Einbaukörper 1/2"




649.20.340 649.20.345

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- 649.20.340
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- rechtsschließend

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- 649.20.345
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- linksschließend



mit Einbaukörper 1/2"



649.20.440 649.20.445

Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper

- 649.20.440
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- rechtsschließend

Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper

- 649.20.445
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- linksschließend

Brausen





Duschgarnitur, komplett

- 611.13.300
- Wandrohr 780 mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.750 mm, einseitig mit drehbarem Konus

Duschstange, lose

- 611.13.350
- Wandrohr 780 mm, mit Schieber

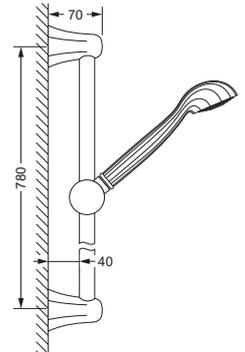



611.13.300 611.13.350



Schlauchbrausegarnitur

- Wandanschlußbogen 1/2" mit Rückflussverhinderer
- Schubrosette
- Wand-Brausehalter
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig mit drehbarem Konus





600.13.200



Hygienebrausegarnitur

- Wandbrausehalter und -anschlußbogen 1/2", Schubrosette
- Hygienebrause, klassisch (649.13.338), komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm




600.13.237



Wandanschlußbogen 1/2",

ohne Haken

- Brauseabgang 1/2"
- mit Rückflußverhinderer
- Rosette




600.13.150



Wand-Brausehalter

- mit Rosette ø50 mm
- zur Aufnahme der Handbrause




649.13.210

Brausen



Stachelkopfbrause 1/2''

- ø 230 mm, 75 Düsen
- Ausführung ganz in Metall
- Brausekopf schwenkbar
- mit Kugelgelenk
- Anti-Kalk System
- **ohne Wandarm**

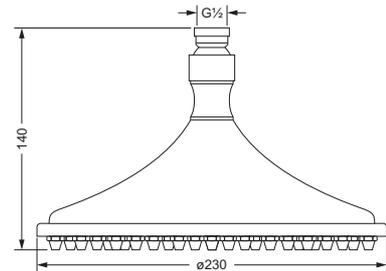


649.13.615



Wandarm 1/2''

- Ausladung 162 mm
 - empfohlen für Stachelkopfbrause
- 649.13.615**




649.13.625



Seitenbrause 1/2''

- Ausladung 90 mm
- Ausführung Metall
- Rosette, Wandmontage
- Brausekopf schwenkbar
- 2 Strahlarten
- Anti-Kalk-System




649.13.470



Handbrause 1/2''

- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Soft
- Anti-Kalk-System
- Ausführung ABS
- Anschluss 1/2''

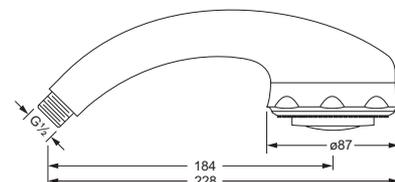

649.13.355